


SPECIFICHE DI CONFEZIONAMENTO

RELIVE ECO-DUR PLUS



Isolante stampato con materia prima proveniente da riciclo o da fonti rinnovabili tipo Neopor® BMBcert® di BASF a basse emissioni di CO₂ realizzato con goffrature per migliorare l'aggrappaggio e pre-tagli all'estradosso per garantire un'ottima stabilità dimensionale. Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato ReMade in Italy e disponibile con idoneità ai CAM. Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499.

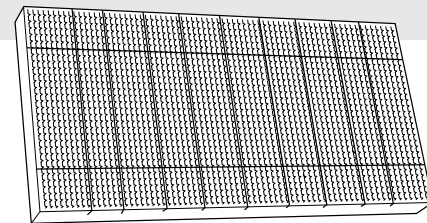

Campi d'applicazione:

- isolamento termico di pareti a cappotto
- isolamento termico di pareti in controplaccaggio
- isolamento termico di pareti in intercapedine
- isolamento termico di facciate ventilate

RELIVE ECO-DUR PLUS

SPESSORE PANNELLO mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PACCO	PEZZI PER PALLET	M ² PALLET	M ³ PALLET	DIMENSIONI PALLET mm
60	1000x500	10	10	100	50,00	3,00	1200x1000x2600
80	1000x500	10	7	70	35,00	2,80	1200x1000x2600
100	1000x500	10	6	60	30,00	3,00	1200x1000x2600
120	1000x500	10	5	50	25,00	3,00	1200x1000x2600
140	1000x500	10	4	40	20,00	2,80	1200x1000x2600
150	1000x500	10	4	40	20,00	3,00	1200x1000x2600
160	1000x500	10	3	30	15,00	2,40	1200x1000x2600
180	1000x500	10	3	30	15,00	2,70	1200x1000x2600
200	1000x500	10	3	30	15,00	3,00	1200x1000x2600

Vendita a bancale completo.