


SPECIFICHE DI CONFEZIONAMENTO

RELIVE ECO-DUR ZETA G

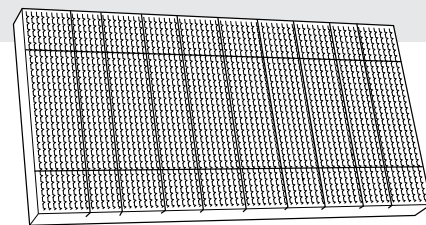

Isolante prodotto con materia prima proveniente da riciclo o da fonti rinnovabili tipo Neopor® BMBcert® di BASF a basse emissioni di CO₂ stampato in pannelli ad alta densità con superficie esterna ed interna gofrata per un migliore aggrappaggio di collanti/rasanti, presenta dei pre-tagli sulla superficie esterna per assorbire eventuali tensioni dovute a shock termici in parete ed è dotato di pellicola per resistere all'assorbimento d'acqua.

Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato ReMade in Italy e conforme ai CAM.

Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499.



Campi d'applicazione:

- zoccolature di partenza nei sistemi a cappotto
- isolamento di sistemi fondazionali
- coibentazione muri controterra

RELIVE ECO-DUR ZETA G

SPESSORE PANNELLO mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PACCO	PEZZI PER PALLET	M ² PALLET	M ³ PALLET	DIMENSIONI PALLET mm
40	1000x500	10	15	150	75,00	3,00	1200x1000x2600
50	1000x500	10	12	120	60,00	3,00	1200x1000x2600
60	1000x500	10	10	100	50,00	3,00	1200x1000x2600
80	1000x500	10	7	70	35,00	2,80	1200x1000x2600
100	1000x500	10	6	60	30,00	3,00	1200x1000x2600
120	1000x500	10	5	50	25,00	3,00	1200x1000x2600
140	1000x500	10	4	40	20,00	2,80	1200x1000x2600
150	1000x500	10	4	40	20,00	3,00	1200x1000x2600
160	1000x500	10	3	30	15,00	2,40	1200x1000x2600
180	1000x500	10	3	30	15,00	2,70	1200x1000x2600
200	1000x500	10	3	30	15,00	3,00	1200x1000x2600

Vendita a bancale completo.